




CalcPad 200

卓上計算機

ユーザーガイド

HP パーツ番号: NW227-90019
初版: 2009 年 1 月

HP CalcPad 200 キーボード凡例

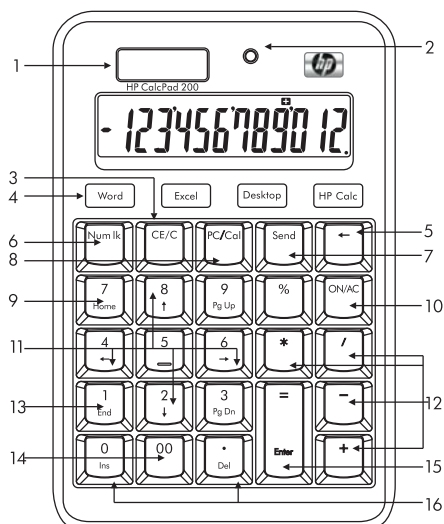

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. 太陽電池パネル | 2. 通電インジケータランプ |
| 3. クリアキー | 4. アプリケーションホットキー (起動) |
| 5. バックスペースキー | 6. Num Lock キー |
| 7. 送信キー | 8. PC/CalcPad 切り替えキー |
| 9. Home キー | 10. オン/オールクリアキー |
| 11. 方向矢印キー (カーソル) | 12. 数値計算キー |
| 13. End キー | 14. ダブルゼロキー |
| 15. Enter キー | 16. Insert と Delete キー |

HP CalcPad 200

特徴

- CalcPad 200 のキーパッドのレイアウトは、標準的な PC テンキー数値パッドに似ています。
- キーパッドは、加算、減算、乗算、除算、およびパーセントの基本的な数値計算機能を備えています。
- CalcPad 200 は、さまざまな Microsoft Windows® アプリケーション (98, 98 SE, NT と ME、および 2000 Professional と XP) に対応しています。
- CalcPad 200 は、2 つの追加 USB ポートを備えているため、USB 対応 PC 周辺機器用のハブとしても使用できます。
- CalcPad 200 は、お使いのコンピュータが標準的な PC テンキー数値キーパッドに対応していれば、暗証番号を入力するためのセキュリティキーパッドとして使用したり、メニューオプションを入力するために使用できます。
- CalcPad 200 はプラグアンドプレイに対応しています。
- CalcPad 200 は、Apple computers®, Apple Macintosh® 製品など、USB プロトコルをサポートするほとんどのコンピュータで使用できます。

インストール

お使いの PC に CalcPad 200 をインストールするには、<http://drivers.hpcalculating.com> からこの製品のドライバをダウンロードしてください。インストールすると、このソフトウェアにより以下の操作が行えるようになります。

- CalcPad から PC でよく使用するアプリケーションを起動できます。
- CalcPad で使用する HP 電卓エミュレータを選択できます。
- PC の起動時にロードされるデフォルト電卓を選択して設定できます。

最初のインストールが完了したら、CalcPad は PC のどの USB ポートに接続してもかまいません。付属のケーブルの小さいプラグを CalcPad に、大きいプラグを PC の USB ポートに差し込みます。

アプリケーションの起動

CalcPad をインストールしたら、ホットキー **Word**、**Excel**、**Desktop**、**HP Calc** を押し、PC にインストールされている Microsoft Word®, Microsoft Excel®, デスクトップ、HP 電卓ソフトウェアの各アプリケーションを切り替えます。注: 上記のアプリケーションは、CalcPad のホットキーを使用する前に PC にインストールしておく必要があります。Microsoft Word および Excel は、Microsoft Corporation の登録商標です。本製品には、Microsoft ソフトウェアアプリケーションは付属していません。

基本的なキーの機能

- オン/オールクリアキー **ON/AC** を押し、CalcPad 200 がオンになります。
- PC/電卓キー **PC/Cal** を押し、PC と CalcPad が切り替わります。
 - PC モードでは、CalcPad の LCD 画面に **PC USB** と表示され、CalcPad で入力したキーは、PC 上で選択したエミュレータやアプリケーションに表示されます。
 - Cal モードでは、CalcPad で入力したキーは CalcPad の LCD 画面に表示されます。表示されているデータは、CalcPad の送信キー **Send** を押すことで、アクティブな PC アプリケーションやエミュレータに送信できます。
- CE/C** を押し、表示がクリアされます。
- ダブルゼロキー **00** を押し、複数のゼロがある数値を手早く入力できます。
- バックスペースキー **←** を押し、最後に入力した数字から 1 つずつ数字が削除されます。
- 方向矢印キー **←**、**↑**、**→**、**↓** を押し、PC モードで数字を削除、編集、挿入するためにカーソルを動かすことができます。
- Num Lock キー **[Num Lk]** を押し、数字キーの有効/無効が切り替わり、PC モードの第 2 キー機能を使用できるようになります。Num Lock が有効の場合、CalcPad の LCD 画面に **NumLock** と表示されます。

8. 8 分間使用しないと、CalcPad 200 は自動的に電源が切れます。

法律に関する通知

本書に記載した内容 (その例も含む) は、「現状のまま」で提供され、予告なしに変更することがあります。当社は、商品性、権利非侵害、および特定目的に対する適合性についての暗黙の保証を含め、またこれに限定されることなく、本書についての保証は一切行いません。当社は、本書の誤りや本書の提供、内容の実施、また本書の利用によって偶発的あるいは必然的に生じる損害については責任を負わないものとします。

Copyright © 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 当社の文書による事前の承諾なく、本書の内容の一部または全部を複製、改変、および翻訳することは、著作権法下での許可事項を除き、禁止されています。

Hewlett-Packard Company
16399 West Bernardo Drive
San Diego, CA 92127-1899
USA

保証、規制、および連絡先情報

電池の交換

本製品は、以下の 2 種類の電源を備えています。

- 太陽電池
- AG 13 (1.5V 電池)

LCD ディスプレイの表示が薄くなったり、読みにくくなった場合は、太陽電池を使用するか、電池を交換してください。電源をオフにしてから、電池を交換します。

電池を交換するには:

- 小型のドライバーで、CalcPad 200 の裏側にある電池ケースのふたを外します。
- ドライバーなど、先がとがった小さな物を電池の横にあるスロットに差し込み、電池の底面を持ち上げて、注意して電池を取り出します。注: 電池を無理に取り出そうとすると、製品が壊れる恐れがあります。
- 新しい電池のプラス極性記号を表に向けて、電池ケースのスロットの反対側から挿入し、ゆっくりと押し込みます。充電式電池は使用しないでください。新しい電池のみを使用し、古くなった電池は適切な方法で廃棄してください。警告! 古くなった電池を火に投入すると、爆発の恐れがあります。
- 電池カバーを元に戻します。

HP によるハードウェア限定保証およびカスタマーケア

本 HP 限定保証規定は、お客様に対し、製造元である HP からの明示的かつ限定的な保証の権利を与えるものです。この限定保証規定により与えられる権利の詳細な説明については、HP の Web サイトをご覧ください。さらに、該当する地域法または HP との書面による特別な契約によって、その他の法律上の権利が与えられている場合もあります。

ハードウェアの限定保証期間

期間: 合計 12 ヶ月間 (地域によって異なる可能性があります。最新情報については www.hp.com/support をご覧ください)。

一般条項

HP は、お客様が HP から購入された HP ハードウェア製品、付属品、およびサブライムについて、上記の保証期間中、材質および製造過程での問題がないことを保証します。HP は、保証期間中に欠陥品である旨の連絡を受けた場合、自社の判断に基づいて欠陥品を修理または交換します。交換用の製品は、新品もしくは新品に近い製品とします。

HP は、お客様が HP から購入された HP ソフトウェア製品について、上記の保証期間中、正しくインストールして使用している場合に限り、品質および製造過程での問題により、プログラム命令の正常な実行が妨げられないことを保証します。HP は、保証期間中に欠陥品である旨の連絡を受けた場合、自社の判断に基づいて、このような欠陥によりプログラム命令を正常に実行できないソフトウェアメディアを交換します。

HP は、この製品の動作に中断が生じないこと、またはエラーがないことを保証しません。HP は、保証対象の欠陥品を妥当な期間内に適切に修理または交換できない場合、お客様から購入証明付きで当該製品が滞滞なく返却されれば、製品の購入代金を払い戻します。

HP 製品には、新品と同等の性能を有する再生部品、または付帯的に使用され ていた部品が含まれている可能性があります。

上記の保証は、(a) 誤った、または不適切な保守やキャリブレーション、(b) HP 以外のソフトウェア製品、インタフェース、部品、またはサプライ品、(c) 当社が認めていない改造または誤使用、(d) 製品の公表された動作仕様範囲外の操作、(e) 不適切な場所での準備や保守から生じた欠陥については適用されません。

書面または口頭にかかわらず、当社は本製品に関して上記以外の明示的保証または条件提示は一切行いません。地域の法律で認められる範囲内において、商品性、許容品質、特定用途としての適合性に対するすべての暗示的保証は、上記に明示された保証期間に限定されます。国、州、または地域によっては、暗示的保証期間に対する制限を認めていない場合もあるため、上記の制限事項または免責事項が適用されないことがあります。本保証規定は、お客様に特定の法律上の権利を与えるものです。また、お客様は、他の権利を有する場合もありますが、その権利は国、州、または地域によって異なります。

地域の法律で認められる範囲内において、本保証に記載された救済措置が唯一の排他的な救済措置となります。上記を除き、HP またはそのサプライヤは、データの損失もしくは直接的、特殊、偶発的、結果的(利益の損失を含む)またはその他の損害につき、契約、不法行為その他いかなる理由によってでも、責任を負いません。国、州、または地域によっては、偶発的または結果的損害に対する免責または制限を認めていない場合もあるため、上記の制限事項または免責事項が適用されないことがあります。

HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付帯している明示的保証規定に記載されている事項に限定されます。本保証規定に含まれている技術的または編集上の誤り、もしくは欠落について、HP は責任を負いません。

オーストラリアおよびニュージーランドでは、法律で許可される範囲を除き、本保証規定の条項によって、本製品の販売に対して適用される義務的な法的権利を排除、制限、変更することはできません。この保証の条件は、これらの法的権利に加えて適用されます。

カスタマ・ケア

1年間のハードウェア保証に加えて、HP 計算機には1年間のテクニカルサポートも付帯しています。ご不明な点については、電子メールまたは電話で HPカスタマケアまでお問い合わせください。お問い合わせの際には、以下のリストにある、お客様の最寄りのコールセンターへお問い合わせください。また、購入証明書と計算機のシリアル番号もお手元にご用意ください。

電話番号は変更される可能性があります、市内および国際電話料金が適用される可能性もあります。サポートに関する情報については、www.hp.com/support をご覧ください。

Product Regulatory & Environment Information

Federal Communications Commission Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the

following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

Modifications

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Hewlett-Packard Company may void the user's authority to operate the equipment.

Cables

Connections to this device must be made with shielded cables with metallic RFI/EMI connector hoods in order to maintain compliance with FCC Rules and Regulations.

Declaration of Conformity for Products Marked with the FCC Logo (United States only)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For questions regarding the product, contact:
Hewlett-Packard Company
P. O. Box 692000, Mail Stop 530113
Houston, Texas 77269-2000
Or, call 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836).

For questions regarding this FCC declaration, contact:
Hewlett-Packard Company
P. O. Box 692000, Mail Stop 510101
Houston, Texas 77269-2000
Or, call (281) 514-3333.

To identify this product, refer to the part, series, or model number found on the product.

Canadian Notice

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.
Avis Canadien
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

European Union Regulatory Notice

This product complies with the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC

Compliance with these directives implies conformity to applicable harmonized European standards (European Norms) which are listed on the EU Declaration of Conformity issued by Hewlett-Packard for this product or product family.

This compliance is indicated by the following conformity marking placed on the product:

 This marking is valid for non-Telecom products and EU harmonized Telecom products (e.g. Bluetooth).	 This marking is valid for EU non-harmonized Telecom products . *Notified body number (used only if applicable - refer to the product label)
--	--

Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany

Japanese Notice

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Korean Notice

8급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(8급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
-----------------------	--

Perchlorate Material - special handling may apply

This calculator's Memory Backup battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed in California.

欧州連合における一般家庭内でのユーザーによる
廃棄対象機器の廃棄

	製品やパッケージ上に見られる本記号は、本製品をその他の家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示します。代わりに、所有者は廃棄電気および電子機器のリサイクル用に指定された収集地まで廃棄機器を持参し、廃棄機器を廃棄する責任を負います。廃棄時における廃棄機器の分別収集とリサイクルにより、自然資源が保護され、人間の健康と環境を保護する方法で廃棄機器がリサイクルされます。リサイクル用の廃棄機器の収集地については、お住まいの地区の市役所、廃棄物処理業者、または製品を購入された店舗にお問い合わせください。
---	---

化学物質

HP は、顧客に対し、REACH などの法的要件を満たすのに必要となる、当社製品に含まれる化学物質に関する情報を提供します（欧州議会ならびに欧州理事会による Regulation EC No 1907/2006）。本製品に関する化学関連情報のレポートは、次のサイトから入手可能です。
<http://www.hp.com/go/reach>

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》						
部件名称 PCA 外觀殼/字鍵	有毒有害物质或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr (VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
	X	O	O	O	O	O
O :表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。 X :表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 表中标有“X”的所有部件都符合欧盟RoHS法规 “欧洲议会和欧盟理事会2003年1月27日关于电器设备中限制使用某些有害物质的2002/95/EC号指令” 注:环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件						